




■新製品紹介

ESPEC 小型環境試験器をモデルチェンジ

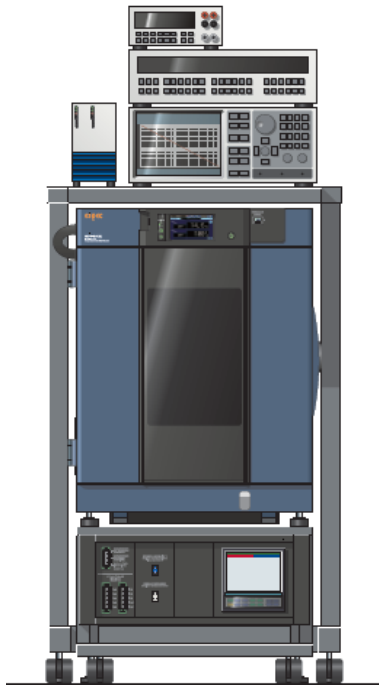


◆コンパクトながら本格的な環境試験性能はそのままに、より使いやすくなりました。

◆さまざまなシステムアップに対応

計測器とのシステムアップの容易性をサポートする装備やオプションを多数用意し、お客様の試験準備期間を短縮します。

- ・標準装備： 計測器連動入出力端子を装備。電装のコンパクト化によりケーブル、PC、電源装置などの収納スペースを天面に設けました。システムアップの際のケーブル類も天面にすっきり収納できます。
- ・オプション： ケーブル孔着脱式端子台、モニター用観測窓(扉、天面)、Webカメラ、計測器とのシステムアップや小型環境試験機の段積み可能な多機能架台、記録計などの各種オプションをすっきりまとめるオプションボックスなど使いやすさを重視した新オプションを多数用意しました。

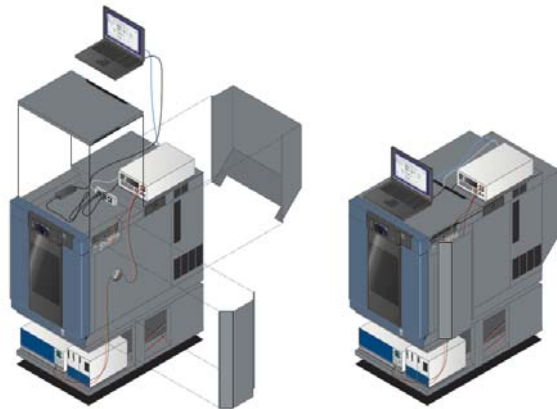

◆操作性の向上とネットワーク機能の拡大
4.3インチカラー液晶タッチパネル（多言語表示）、タイマー機能、LAN接続機能、USBメモリーポート対応

◆温度範囲の拡大

～+180°C（オプション）

◆仕様（温湿度タイプ、温度タイプ）

- 容量：22.5L および 64L
- 温度範囲：-60°C、-40°C、-20°C～+150°C(+180°C オプション)
- 湿度範囲：30～95%rh
- 温度変化速度 5°C/分（2014年1月予定）

[詳細はこちら](#)

※CE マーキング、RoHS 指令に対応



October 2013